


1.daļa: Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums

Asfaltbetona seguma atjaunošana Dr. Alejas iekšpagalmā ar kad. Apz. 56010022971

(Darbu apjomi)

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena, EUR	Kopējās izmaksas, EUR
1	2	3	4	5	6
1	Konstrukcijas demontāža				
1.1	Asfaltbetona seguma nofrēzēšana un atpakalīestrāde, profila veidošana.	m2	457.00		
1.2	Betona apmaļu demontāža un utilizācija	gab.	85.00		
2	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas				
2.1	Karstā asfaltbetona dilumkārtas AC11 surf. h= 6cm biezumā izbūve	m2	457.00		
3	Konstrukcijas				
3.1	Betona apmaļu uzstādīšana uz betona C30/37 pamata (Pirms sastādīšanas, apsekot objektu dabā, lai pārliecinātos par nepieciešamo betona apmaļu veidu, celiņu pieslēguma vietās ielāņojot pazeminātās un slīpās betona apmales)	gab.	85.00		
3.2	Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem	gab.	2.00		
3.3	Esošo "peldošā" tipa akas vāku regulēšana ar betona gredzeniem	gab.	1.00		
4	Labiekārtošanas darbi				
4.1	Zaļās zonas atjaunošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zālāju sēklām.	m2	85.00		
		A	Kopā bez PVN:		0.00
		B	PVN, 21%:		0.00
		(A+B)	Kopā ar PVN:		0.00

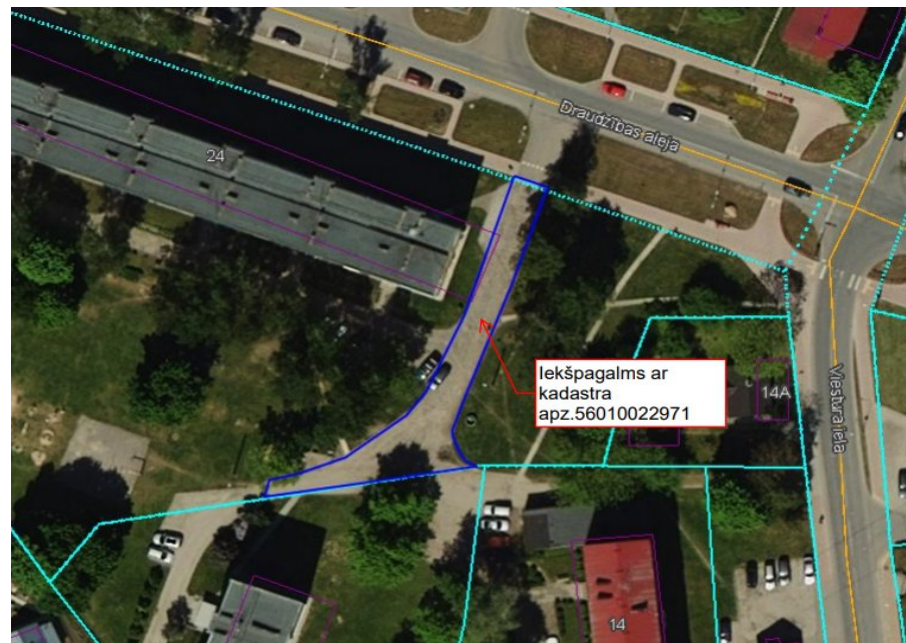

Apliecinu, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

2.daļa: Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums
Asfaltbetona seguma atjaunošana Dr. Alejas iekšpagalmā ar kad. Apz. 56010022971
(Darba apjomi)

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena, EUR	Kopējās izmaksas, EUR
1	2	3	4	5	6
1	Konstrukcijas demontāža				
1.1	Asfaltbetona seguma noīrēšana un atpakaļestrade, profila veidošana.	m2	457.00		
1.2	Betona apmaļu demontāža un utilizācija	gab.	85.00		
2	Ar salstvielām saistītas konstruktīvās kārtas				
2.1	Karstā asfaltbetona dilumkārtas AC11 surf, h= 6cm biežumā izbūve	m2	457.00		
3	Konstrukcijas				
3.1	Betona apmaļu uzstādīšana uz betona C30/37 pamata (Pirms saistīšanas, apsekot objektu dabā, lai pārliecinātos par nepieciešamo betona apmaļu veidu, celļu pieslēguma vietās ietilpinot pazeminātās un slīpās betona apmales)	gab.	85.00		
3.2	Aku vāku nomaļa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem	gab.	2.00		
3.3	Esošo "peldošā" tipa akas vāku regulēšana ar betona gredzeniem	gab.	1.00		
4	Labiekārtošanas darbi				
4.1	Zālās zonas atjaunošana ar augu zemi, apsešana ar daudzgadīgu zālāju sēklīm.	m2	85.00		
				A Kopā bez PVN:	0.00
				B PVN, 21%:	0.00
				(A+B) Kopā ar PVN:	0.00



Apliecinu ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas , kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju .

Pretendenta pārstāvis
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

3.daļa: Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums
Asfaltbetona seguma atjaunošana Krasta ielas iekšpagalmā ar kad. Apz. 56010012960
(Darba uzjomi)

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena, EUR	Kopējais izmakss, EUR
1	2	3	4	5	6
1	Konstrukcijas demontāža				
1.1	Asfaltbetona seguma nofrezēšana un atpakaļiestrāde, profila veidošana.	m2	260.00		
1.2	Betona apmaju demontāža un utilizācija	gab.	35.00		
2	Zemes darbi				
2.1	Nesastīta seguma minerālmateriāla maisījuma iestrāde, profila veidošanai pirms asfaltbetona seguma ielīdīšanas	m2	15.00		
3	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas				
3.1	Karstā asfaltbetona dilumkārtas AC11 surf, h= 6cm biežumā ielīdīve	m2	450.00		
4	Konstrukcijas				
4.1	Betona apmaju uzstādīšana uz betona C30/37 pamata (Pirms sastādīšanas, apsekot objektu datā, lai pārbaudītos par nepieciešamo betona apmaju veidu, celļu pieslēguma vietās iepilnējot pazeminātās un stiprā betona apmales)	gab.	35.00		
4.2	Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem	gab.	2.00		
4.3	Ēsoku "peldošā" tipa akas vāku regulēšana ar betona gredzeniem	gab.	2.00		
5	Labiekārtošanas darbi				
5.1	Zaļās zonas atjaunošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zālāju sēklīm	m2	76.00		
				A Kopā bez PVN:	0.00
				B PVN, 21%:	0.00
				(A+B) Kopā ar PVN:	0.00



Apliecinu ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas , kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju .

Pretendenta paraksts
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

4.daļa: Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums
Asfaltbetona seguma atjaunošana Nameja ielas iekšpagalmā ar kad. Apz. 56010022750005
(Darba apjomi)

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena, EUR	Kopējās izmaksas, EUR
1	2	3	4	5	6
1	Konstruktīvas demontāža				
1.1	Asfaltbetona seguma nofēzēšana un atpakaļestrāde, profila veidošana.	m2	930.00		
1.2	Betona apmāju demontāža un utilizācija	gab.	165.00		
2	Zemes darbi				
2.1	Zemes klānes ierakuma būvniecība, izraktās grunts aizvākšana un utilizācija	m3	30.00		
2.2	Saistturīgās kārtas būvniecība h=30cm	m3	15.00		
2.3	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/45 izbūve, h=20cm (N-III klase)	m3	10.00		
2.4	Nesaistīta seguma minerālmateriāla maisījuma iestrāde, profila veidošanai pirms asfaltbetona seguma izbūves	m3	35.00		
2.5	Nomales uzpildīšana	m3	9.00		
3	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas				
3.1	Karstā asfaltbetona dilumkārtas AC11 surf. h= 6cm biezumā izbūve	m2	970.00		
4	Konstruktīvas				
4.1	Esdojo akas vāku regulēšana ar betona gredzeniem	gab.	2.00		
4.2	Betona apmāju uzstādīšana uz betona C30/37 pamata (Pirms sastādīšanas, apsekot objektu dabā, lai pārbaudītu par nepieciešamo betona apmāju veidu, celļu pieslēguma vietās ietilpinot pazeminātās un stiprās betona apmales)	gab.	139.00		
4.3	Betona apmāju (rādus) uzstādīšana uz betona C30/37 pamata ap akām	gab.	5.00		
5	Labiekārtošanas darbi				
5.1	Zaļās zonas atjaunošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zālāju sēklīm.	m2	125.00		
A				Kopā bez PVN:	0.00
B				PVN, 21%:	0.00
(A+B)				Kopā ar PVN:	0.00



Apliecinu ka, finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas , kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju.


Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

5.daļa: Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums
Asfaltbetona seguma atjaunošana Nameja ielas iekšpagalmā

Darba apjomi

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena, EUR	Kopējās izmaksas, EUR
1	2	3	4	5	6
1	Konstrukcijas demontāža				
1.1	Asfaltbetona seguma nofrēzēšana un atpakaļestrade, profila veidošana.	m2	737.00		
2	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas				
2.1	Karstā asfaltbetona dilumkārtas AC11 surf. h = 6cm biezumā izbūve	m2	737.00		
3	Zemes darbi				
3.1	Nesaistīta seguma minerālmateriāla maisījuma iestrāde, profila veidošanai pirms asfaltbetona seguma izbūves	m3	70.00		
4	Konstrukcijas				
4.1	Esošo akas vāku regulēšana ar betona gredzeniem	gab.	1.00		
5	Labiekārtošanas darbi				
5.1	Zaļās zonas atjaunošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zālāju sēklām.	m2	40.00		
A		Kopā bez PVN:		0.00	
B		PVN, 21%:		0.00	
(A+B)		Kopā ar PVN:		0.00	

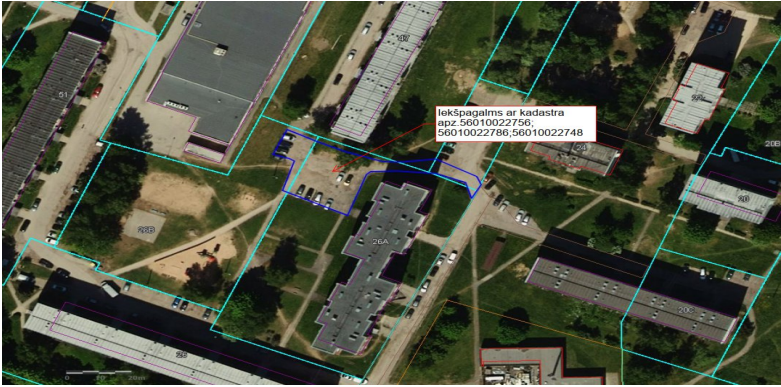

Aplicinu ka, finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas , kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

6.daļa: Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums
Asfaltbetona seguma atjaunošana Brīvības ielas 258 iekšpagalmā ar kad. Apz. 56010021599
Darba apjomi

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena, EUR	Kopējās izmaksas, EUR
1	2	3	4	5	6
1	Konstrukcijas demontāža				
1.1	Asfaltbetona seguma nofrezēšana un atpakaļestrāde, profila veidošana.	m2	610.00		
2	Ar saistvielām saistītas konstrukcijas kārtas				
2.1	Karstā asfaltbetona slānkārtas AC11 surf. h= 6cm biezumā izbūve	m2	610.00		
3	Konstrukcijas				
3.1	Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem	gab.	2.00		
3.2	Esošo akas vāku regulēšana ar betona gredzeniem	gab.	1.00		
4	Labiekārtošanas darbi				
4.1	Zaļās zonas atjaunošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zālāju sēklīm.	m2	35.00		
A		Kopā bez PVN:		0.00	
B		PVN, 21%:		0.00	
(A+B)		Kopā ar PVN:		0.00	



Aplicinu ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas , kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju .

Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

7.daļa: Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums
Ceļa virsmas seguma atjaunošana Asotes ielā ar kad. apz. 56010017044

Darba aplomi					
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Aploms	Vienības cena, EUR	Kopējās izmaksas, EUR
1	2	3	4	5	6
1	Paredzamie darbi				
1.1	Aku vaku tīrīšana, demontējot aku lūku apbetonējumu, lai būtu iespējams veikt aku vaku regulēšanu, paredzot visus nepieciešamos darbus un materiālus	kompl.	15.00		
1.2	Iesēdumu labošana un seguma atjaunošana ap aku lūkām ar Karsto asfaltbetonu AC 11 Bm, iekļaujot visus nepieciešamos darbus un materiālus, lai sagatavotu virsmu asfaltēšanai	m2	113.00		
1.3	Karstā asfalta saistes kārtas AC 11 Surf bīvmieciņa b=4 cm biežumā	m2	1332.00		
1.4	Minerālmateriāla papildināšana nobrauktuvēs un lokālās vietās ceļa nomalēs.	m2	417.00		
A				Kopā bez PVN:	0.00
B				PVN, 21%:	0.00
(A+B)				Kopā ar PVN:	0.00



Apliecinu ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas , kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju .


Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

8.daļa: Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums
Ceļa virsmas atjaunošana Siliņu ielā ar kad. apz. 56010027043

Darba apjomi

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena, EUR	Kopējās izmaksas, EUR
1	2	3	4	5	6
1	Paredzamie darbi				
1.1	Aku vāku līmējošana, paredzot visus nepieciešamos darbus un materiālus	kompl.	43.00		
1.2	Iesēdumu un bedrīšu labošana ar karsto asfaltbetonu AC 11 Bin, iekļaujot visus nepieciešamos darbus un materiālus, lai sagatavotu virsmu asfaltēšanai	m2	157.00		
1.3	Karstā asfalta saistes kārtas AC11 Surf būvniecība h= 4 cm	m2	3190.00		
1.4	Minerālmateriālu maisījuma papildināšana nobrauktuvēs	m2	356.00		
		A	Kopā bez PVN:		0.00
		B	PVN, 21%:		0.00
		(A+B)	Kopā ar PVN:		0.00

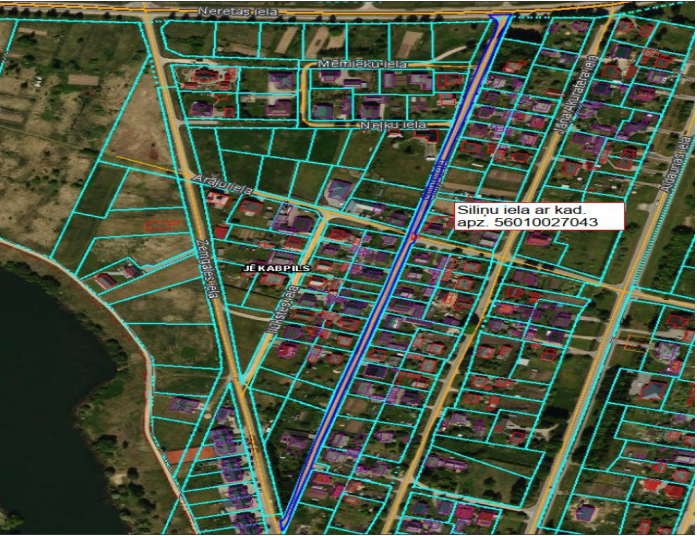

Apliecinu ka Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas , kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju .

Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)